


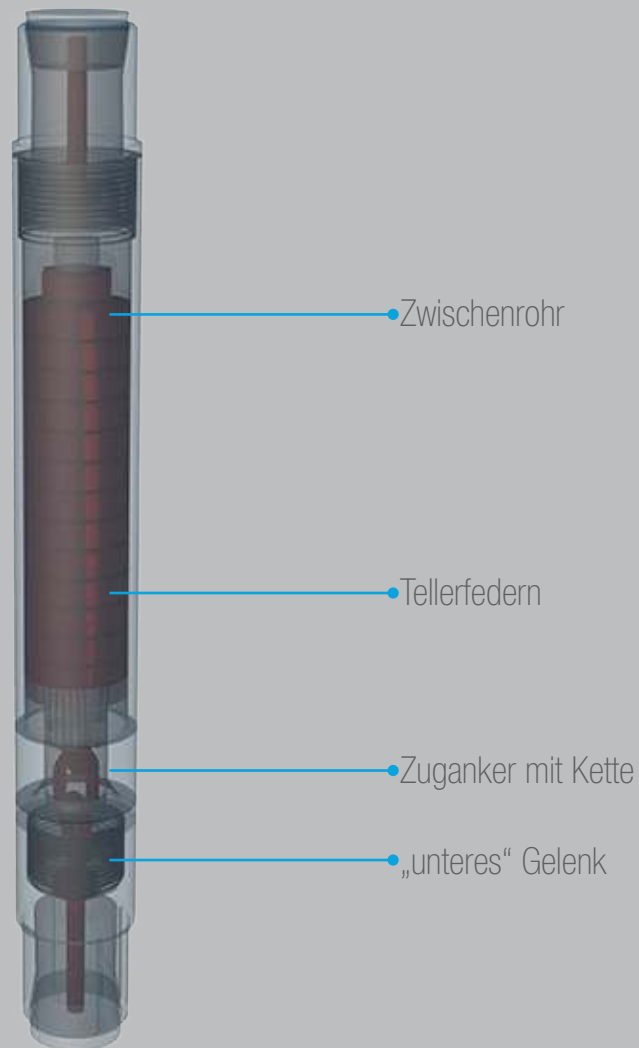

Beschreibung

Für Verkehrsschilder: Augustaflex

Das aus Stahl gefertigte System **AUGUSTAFLEX** mit dem flexiblen Gelenk wurde **für Verkehrsschilder entwickelt und zertifiziert**. Mit dem Einsatz von Augustaflex, welches problemlos in bestehende Beschilderungen integriert werden kann, hat man den **Vorteil, dass sich bei einem Aufprall der gesamte Pfosten samt Verkehrsschild am Einspannpunkt dreht, sich bis zu 45° neigt und nach der Kollision wieder in die vertikale Ausgangslage zurück kehrt**.

Geprüft nach EN 12899-1:2007
CE Zertifizierung - Korrosionsschutz
Feuerverzinkt EN1461
Klasse:SP1
Neigung 40°




Technische Daten

Durchmesser	60,3mm oder 76,0mm
Befestigung	Spreizer oder Bodenhülse
Wandstärke	2mm - 2,9mm
Länge	30cm
Länge Bodenhülse	350mm
Gewicht	9,2 - 20,4 KG
Einsatzbereich	bis zu 4m hohe Verkehrszeichen

Varianten - Ausführungen - Bestellinformationen

Variante/Ausführung	Art.Nr. Wandstärke 2mm	Art.Nr. Wandstärke 2,9mm
Stahl ø 60,3 mm inkl. Spreizer	100-100160A	100-100161A
Stahl ø 60,3 mm inkl. Bodenhülse	100-100160B	100-100161B
Stahl ø 76,0 mm inkl. Spreizer	100-100165A	100-100166A
Stahl ø 76,0 mm inkl. Bodenhülse	100-100165B	100-100166B



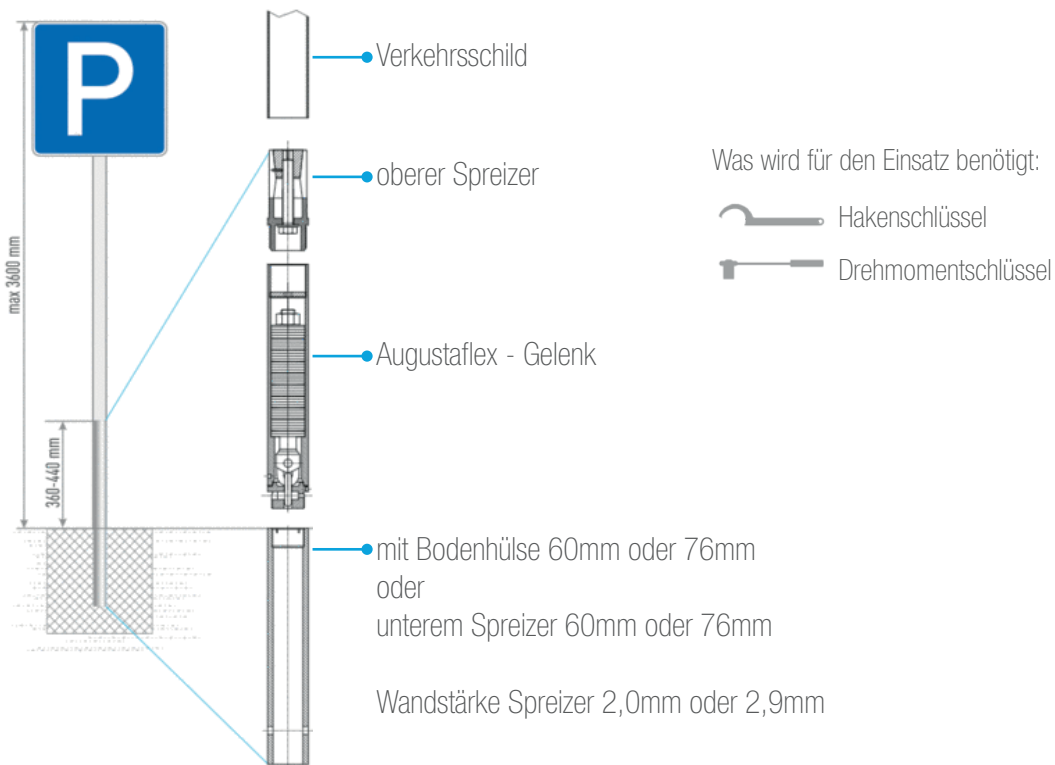

Die Vorteile auf einem Blick:



immer gepflegt



langfristige Einsparung bis 90%



keine Instandhaltungskosten bei Ersatz



schnelle Demontage im Bedarf



immer gut ersichtlich und korrekt positioniert


Befestigungsmethoden:



Bodenhülse



Spreizer



Bodenplatte





Dreikant-Bodenhülse

Beschreibung:

Mit unserem hochwertigen Zubehör, können Sie professionell und qualifiziert ihre Arbeiten ausführen und die Montagen und Demontagen sind schnell und sicher erledigt

Bild	Kurzbeschreibung	Artikelnummer	Bild	Kurzbeschreibung	Artikelnummer
	Hakenschlüssel DIN 1810B 58-62 mit Zapfen ø 5mm	100-900110		Platte zur Befestigung des Robinson auf Treninsel für ø 60,3mm	100-900740
	Hakenschlüssel DIN 1810B 68-75 mit Zapfen ø 6mm	100-900115		Platte zur Befestigung des Robinson auf Treninsel für ø 60,3mm	100-900741
	Dreikantschlüssel	100-900120		Spreizer ø 60,3mm	100-900310
	Verschlussdeckel ø 60,3mm	100-900510		Spreizer ø 76,0mm	100-900315
	Verschlussdeckel ø 76,0mm	100-900520		Bodenhülse ø 60,3mm	100-900311
	3Kant - Verschlussdeckel ø 60,3mm für Bodenhülsen von Fixpollern mit 3-Kant Schnellverschluss zum Einstecken	100-900515		Bodenhülse ø 76,0mm	100-900316
	3Kant - Verschlussdeckel ø 76,0mm für Bodenhülsen von Fixpollern mit 3-Kant Schnellverschluss zum Einstecken	100-900525		3-Kant Hülse zur Befestigung von flexiblen Absperrpfosten ø 60,3mm mit RB System	100-900700
	Schraubensicherung	100-900210		Innenhülse 3-Kant-System ø 60,3mm mit RB System	100-900711
	Zwischenringe ø 60,3mm	100-900410		3-Kant Hülse zur Befestigung von flexiblen Absperrpfosten ø 76,0mm mit RB System	100-900715
	Zwischenringe ø 76,0mm	100-900415		Innenhülse 3-Kant-System ø 60,3mm mit RB System	100-900716
	Ausdehnwerkzeug ø 60,3mm - 2mm	100-900810		Montagewerkzeug zur Ausrichtung Bodenhülse	100-900830
	Ausdehnwerkzeug ø 60,3mm - 2,9mm	100-900811		Aufpreis RAL - Farbe	100-900320
	Ausdehnwerkzeug ø 76,0mm - 2mm	100-900815		Aufpreis Reflexfolie	100-900330
	Ausdehnwerkzeug ø 76,0mm - 2,9mm	100-900816		Kettenöse für Poller 2 Stk.	100-900530
	Demontagegriff ø 60,3mm	100-900820		Kettenöse für Poller 1 Stk.	100-900531
	Demontagegriff ø 76,0mm	100-900825			
	Schraubplatte für ø 60,3mm oder ø 76,0mm Einsatz wo kein Fundament gesetzt werden kann, (z.B. Park-decks) inkl. 8 Dübel	100-900610			

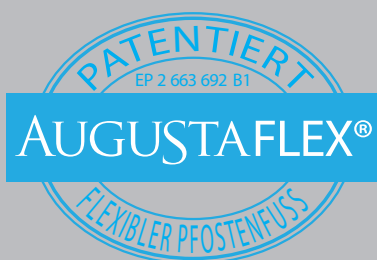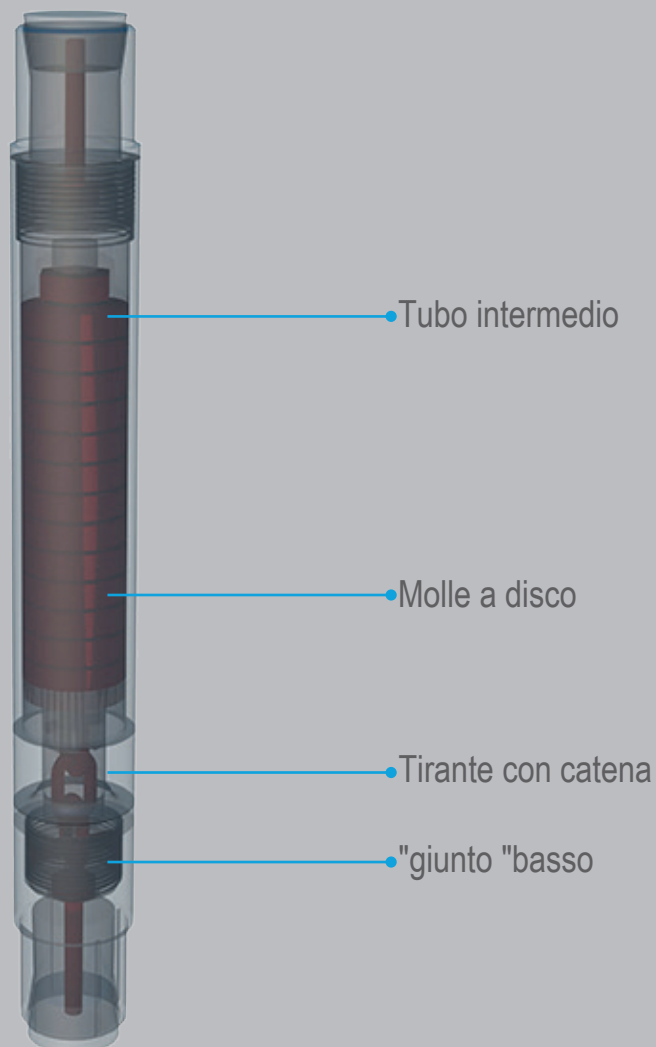



Descrizione

Per la segnaletica stradale: Augustaflex

Il sistema **AUGUSTAFLEX** in acciaio con giunto flessibile è stato **sviluppato e certificato** per la **segnaletica stradale**. Il **vantaggio dell'utilizzo di Augustaflex**, che può essere facilmente integrato nella segnaletica esistente, è che in caso di impatto, l'intero palo, compreso il segnale stradale, ruota nel punto di bloccaggio, **si inclina fino a 45°** e **ritorna alla posizione verticale originale dopo l'urto**.

Testato secondo la norma EN 12899-1:2007

Certificazione CE - Protezione dalla corrosione

Zincato a caldo EN1461

Classe: SP1

Inclinazione 40°




Dati tecnici

Diametro	60,3mm oppure 76,0mm
Fissaggio	Spreader o manica a terra
Spessore parete	2mm - 2,9mm
Lunghezza	30cm
Lunghezza Presa a terra	350mm
Peso	9,2 - 20,4 KG
Area di applicazione	Segnali stradali fino a 4 metri di altezza


Varianti - Versioni - Informazioni per l'ordine

Variante/versione	Codice articolo spessore parete 2 mm	Codice articolo spessore parete 2,9mm
Acciaio ø 60,3 mm con divaricatore	100-100160A	100-100161A
Acciaio ø 60,3 mm con manicotto rettificato	100-100160B	100-100161B
Acciaio ø 76,0 mm con divaricatore	100-100165A	100-100166A
Acciaio ø 76,0 mm con manicotto rettificato	100-100165B	100-100166B



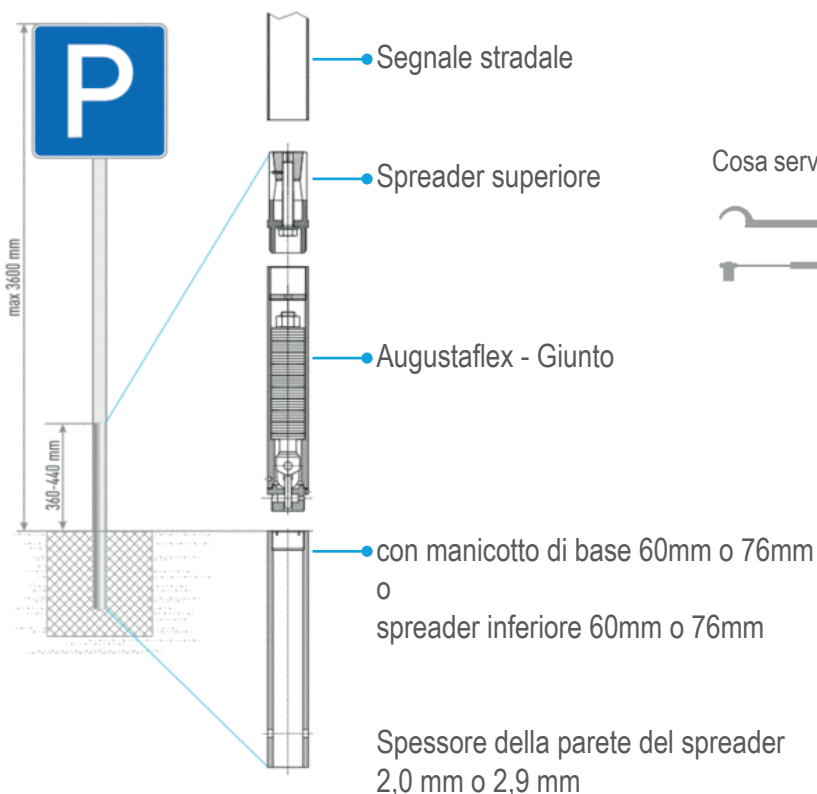

Cosa serve per l'applicazione:



I vantaggi in breve:



Sempre ben mantenuto



Risparmio a lungo termine fino al 90%



Nessun costo di manutenzione per la sostituzione



Smontaggio rapido in caso di necessità



Sempre ben visibili e correttamente posizionati

Metodi di fissaggio:



manicotto di base



spreader



piatto di base



manicotto di base
triangolare

Descrizione:

Con i nostri accessori di alta qualità, potete svolgere il vostro lavoro in modo professionale e qualificato e le operazioni di montaggio e smontaggio sono completate in modo rapido e sicuro.

immagine	Descrizione	numero articolo	immagine	Descrizione	numero articolo
	Chiave a gancio DIN 1810B 58-62 con perno ø 5 mm	100-900110		Piastra per il montaggio del Robinson su un'isola divisoria per ø 60,3 mm	100-900740
	Chiave a gancio DIN 1810B 68-75 con perno ø 6 mm	100-900115		Piastra per il montaggio del Robinson su un'isola divisoria per ø 76,0 mm	100-900741
	Chiave triangolare	100-900120		Spreader ø 60,3mm	100-900310
	Tappo di chiusura ø 60,3 mm	100-900510		Spreader ø 76,0mm	100-900315
	Tappo di chiusura ø 76,0 mm	100-900520		manicotto di base ø 60,3mm	100-900311
	Tappo di tenuta a 3 bordi ø 60,3mm per manicotti di base di dissuasori fissi con chiusura rapida a 3 bordi per l'inserimento.	100-900515		manicotto di base ø 76,0mm	100-900316
	Tappo di tenuta a 3 bordi ø 76,0mm per manicotti di base di dissuasori fissi con chiusura rapida a 3 bordi per l'inserimento.	100-900525		Manicotto a 3 bordi per il fissaggio dei montanti della barriera flessibile ø 60,3 mm con sistema RB.	100-900700
	Bloccaggio a vite	100-900210		Manicotto interno sistema a 3 bordi ø 60,3 mm con sistema RB.	100-900711
	Anelli intermedi ø 60,3 mm	100-900410		Manicotto a 3 bordi per il fissaggio dei montanti della barriera flessibile ø 76,0 mm con sistema RB.	100-900715
	Anelli intermedi ø 76,0 mm	100-900415		Manicotto interno sistema a 3 bordi ø 76,0 mm con sistema RB.	100-900716
	Strumento di espansione ø 60,3 mm - 2 mm	100-900810		Strumento di montaggio per l'allineamento del manicotto di base.	100-900830
	Strumento di espansione ø 60,3 mm - 2,9 mm	100-900811		Sovraprezzo Colore RAL	100-900320
	Strumento di espansione ø 76,0mm - 2 mm	100-900815		Sovraprezzo per pellicole riflettenti	100-900330
	Strumento di espansione ø 76,0 mm - 2,9 mm	100-900816		Occhio di catena per bitta 2 pz.	100-900530
	Maniglia di smontaggio ø 60,3 mm	100-900820		Occhio di catena per bitta 1 pz.	100-900531
	Maniglia di smontaggio ø 76,0 mm	100-900825			
	Piastra a vite per ø 60,3 mm o ø 76,0 mm da utilizzare nei casi in cui non è possibile realizzare una fondazione (ad es. ponti per parcheggi), compresi 8 tasselli.	100-900610			