



## Beschreibung

Aus Stahl gefertigter **Absperrpfosten mit verschweißter und leicht bombierter Abdeckung** am oberen Ende. **Korrosionsgeschützt mit glatter Oberfläche** und **reflektierenden weißen Leuchtstreifen**. In **rot – weiß**, wahlweise auch ohne Reflexfolien erhältlich.

- **Steifigkeit und Schutzfähigkeit** wie ein Stahlpoller
- **Möglichkeit der Demontage**, d.h. der Poller kann entfernt werden
- **Optisch sehr ansprechend**
- **Stoßbeständigkeit**, vergleichbar mit der eines **Pollers aus Kunststoff**

Vorteile:

- **Neigung bei einem Aufprall** in jede Richtung und **automatische Rückkehr** in die ursprüngliche Position
- **Keine Kosten für die Instandhaltung**, Kontrolle oder einen Ersatz während der gesamten Einsatzdauer. Kostenamortisierung bereits nach dem ersten Aufprall
- **einfache Demontage** bei Bedarf (z.B. Messen, Sondertransporte, usw.)
- stets **gepflegtes und ordentliches Stadtbild**

Der Poller ist **auch in schwarz-weiß erhältlich**. Wenn Sie ihn in dieser Ausführung möchten, bitten wir Sie uns dies als Notiz zu hinterlassen.

**Die flexiblen Versionen sind mit Robinson-System ausgestattet.**


## Technische Daten

Die Schweißnaht zwischen Deckel und Rohr wird sauber verschliffen. Für die Lackierung des Pollers ist am oberen Ende eine Bohrung mit  $\varnothing 7\text{mm}$  durchzuführen. Diese wird mittels eines festen Kunststoffpfropfens verschlossen.

Bänderung = Folie Klasse 2. Sie wird 20cm unter der Oberkante angebracht.

Absperrpfosten feuerverzinkt EN1461 – Klasse: SP1 – Reflexfolie Klasse 2.

<b>Durchmesser</b>	60,3mm oder 76,0mm – Auf Anfrage auch in anderen $\varnothing$ möglich
<b>Wandstärke</b>	3mm
<b>Länge</b>	1m über Flur
<b>Länge Bodenhülse</b>	350mm
<b>Feststehender</b>	
<b>Poller Länge</b>	1.200mm
<b>Folienbreite</b>	20cm
<b>Abstände</b>	20cm

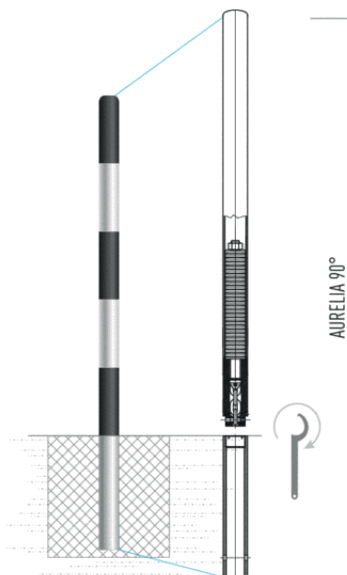

## Varianten - Ausführungen - Bestellinformationen

Variante/Ausführung	Art.Nr. inkl. Robinson (flexibel)	Art.Nr. feststehend	Art.Nr. 3-Kant-System
Poller Olli $\varnothing 60,3\text{ mm}$	100-300120B	100-300123A	100-300153D
Poller Olli $\varnothing 76,0\text{ mm}$	100-300125B	100-300127A	100-300157D